


地震による 家具の転倒を防ぐには

—あなたが守る家族の安全—

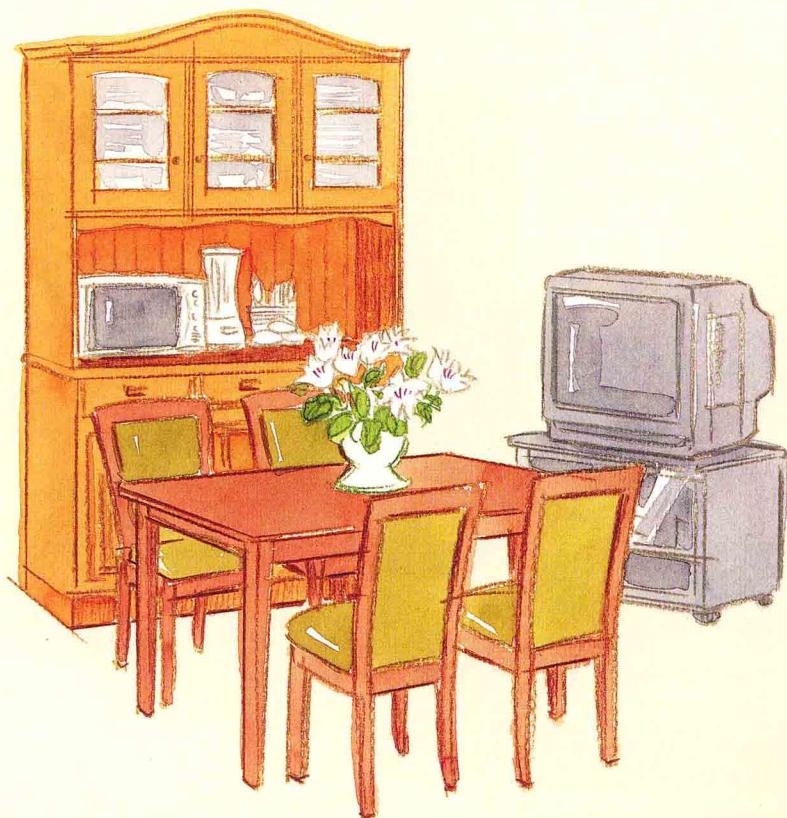

監修 建設省 自治省消防庁 住宅・都市整備公団
発行 家具の転倒防止対策に関する検討委員会

阪神・淡路大震災にみる家具転倒の状況

「家具が倒れると 逃げ道まで塞がれて恐いね」

※1 日本建築学会「阪神淡路大震災住宅内部被害調査報告書」

また、負傷者は4万3千人を数え、そのなかには建物に特別な被害がないにもかかわらず、家具の転倒や散乱によって、逃げ遅れたり室内でケガを負った方も多数含まれています。これは、室内に家具や電化製品などを多く置くようになった近年の住宅事情によると思われます。

しかし、ただ倒れるだけでなく、食器棚などは扉が開いて中の食器類が散乱し、また、冷蔵庫やピアノは移動してしまい、テレビや電子レンジが飛ぶといった、日常では考えられない現象も確認されています。


約6割の部屋で 家具が転倒、散乱した

この阪神・淡路大震災における震度7の地域では、住宅の全半壊をまぬがれてもかかわらず、全体の約6割の部屋で家具が転倒し、部屋全体に散乱したというデータがあります。

平成7年1月17日午前5時46分、兵庫県南部を襲った直下型地震は、マグニチュード7.2、震度7を記録、死者行方不明者は6千人を超えた。

■内部被害による怪我の原因

調査数 130人

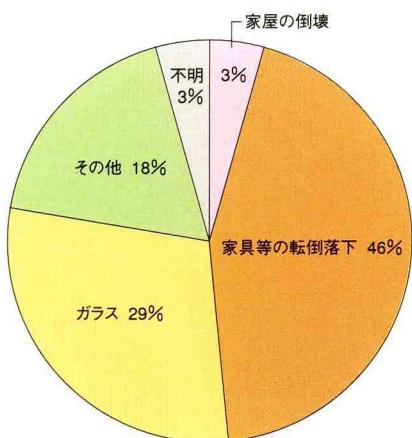


写真提供：大阪市立大学北浦研究室



多くの住宅で食器棚や冷蔵庫が倒れ、扉が開いて中のものが散乱。食器などの破片で室内が危険な状態となった

■主な家具の被害状況

「震度7の地域」と「災害救助法適用地域」

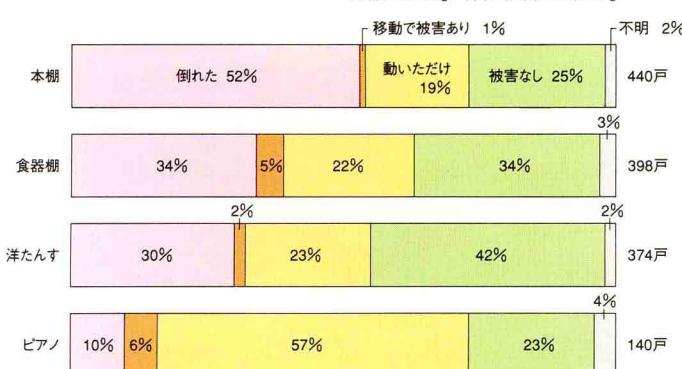

■各室の散乱状態

「震度7の地域」と「災害救助法適用地域」 343戸



グラフは日本建築学会「阪神淡路大震災 住宅内部被害調査報告書」より


震度5強で タンスが倒れる」とも

平成8年2月に気象庁が発表した震度階級関連解説表によると、「震度5強」で「タンスなど重い家具が倒れ、テレビが台から落ちることがある」と想定されています。

わが国では平成5年から7年までの三年間に、震度6以上の強い地震が数回あつたうえ、震度4や5といった地震は珍しくありません。室内での居住者被害を防ぎ、安全な避難経路を確保するためにも、家具を固定しておくことが重要です。

※2 釧路沖地震、北海道東方沖

- 阪神・淡路大震災では、住宅に被害がない場合でも、多くの家庭で家具や家電製品が遠くへ飛んだり、倒れるといった被害があった
- 特に、主寝室や子供室で本棚やタンス類が多く転倒し、居間や台所では食器棚、ピアノなどが転倒している
- また、家具類の転倒や落下が原因で怪我をした人は46%を超え、割れた食器類やガラスで怪我をした人は29%にものぼる

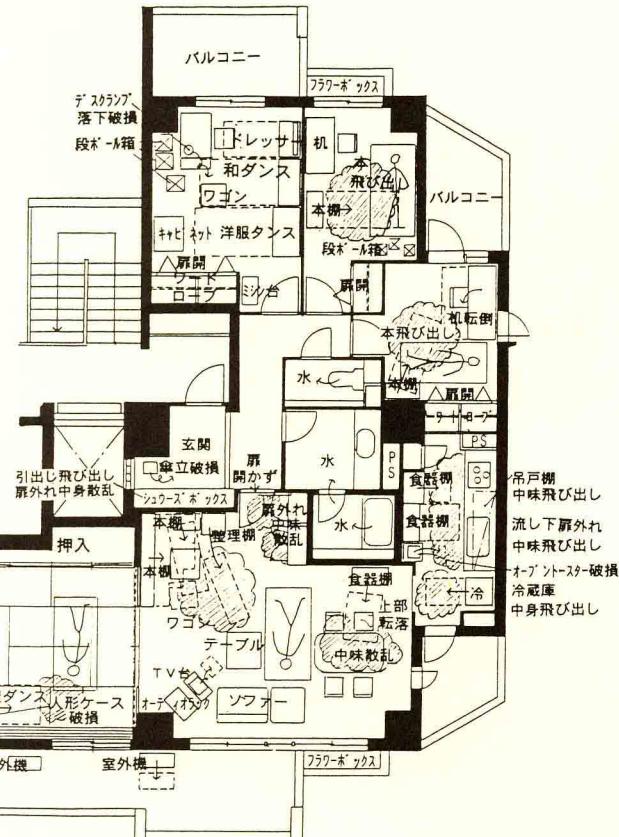

兵庫県南部地震

1995年1月17日 マグニチュード：7.2
発生時間：AM 5:46 震度(最大):7(長田・灘他)

■住家被害

全 壊	104,900棟
半 壊	144,256棟
全 焼	6,148棟
半 焼	69棟
部分焼	238棟
死 者	6,430人
行方不明	3人
負傷:重傷	8,763人
軽傷	35,010人

消防庁「阪神・淡路大震災について(第101報)」より

■特徴：神戸海洋気象台における地震動の加速度は、南北方向で最大818ガル、東西方向で最大617ガル、上下方向で最大332ガルを記録し、都市直下型としては世界最大級といわれる。気象庁「87型電磁式強震計データ」より

■家具の転倒防止対策


	芦屋	宝塚
地震対策も何もしてなかった	70.0%	73.0%
家具の固定、整備をしている	1.4%	1.6%

(家具の固定・整備をしている 東京:18.1%)

屋内災害対策研究会「屋内の震災対策」より

家具転倒のメカニズム

住都公団「耐震と免震」パネルより作成

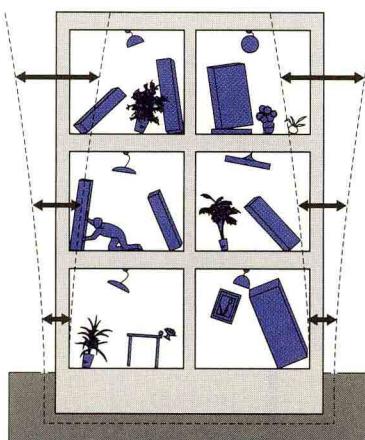


重心が低ければ
安定するはずだが…

「へえ。家具って、
こんなふうに倒れるの！」

一般に家具であれ、建物であれ、
ものにはすべて重心があり、それ
ぞの重心の位置は、プロポーシ
ョンつまり幅や奥行き、高さ、そし
て重量などによって決まります。
この重心が、低ければ低いほど
倒れにくいはすですが、造り付け
でない家具のように床の上に置い
ただけのものは、重心の低いもの
であつても、実際には建物の構造
や階数、置かれた部屋の状況に
よつて倒れやすさが違つてきます。
たとえば、建物が鉄筋コンクリ
ート造の集合住宅であるか、そ
れとも木造の戸建住宅であるか
などによって揺れ方は違います、
同じ集合住宅でも、建物の高さ
や階数によっても、揺れ方は違
います。


①転倒のメカニズム

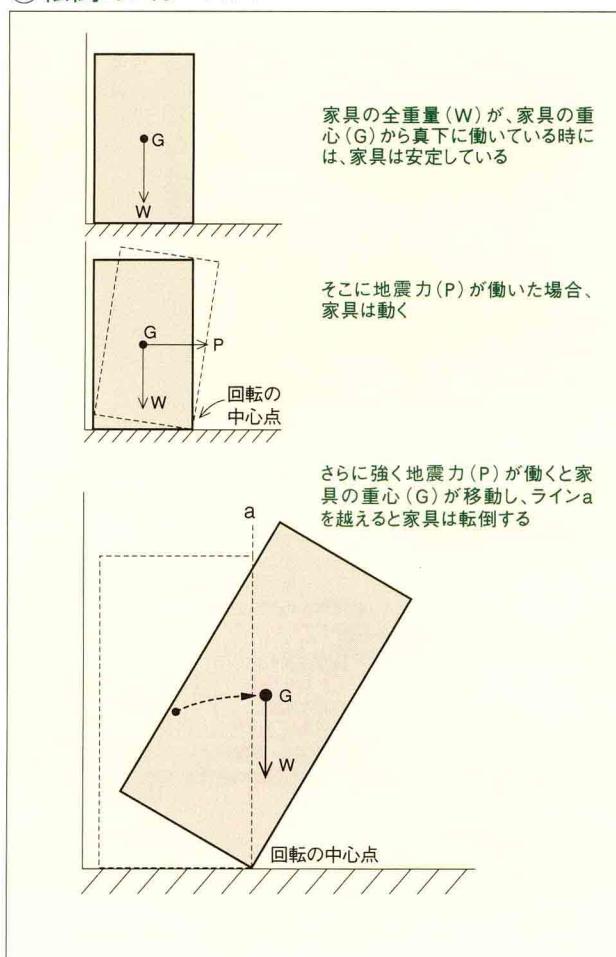

「家具転倒防止等の手引き」より



■家具のプロポーションと重量の一例

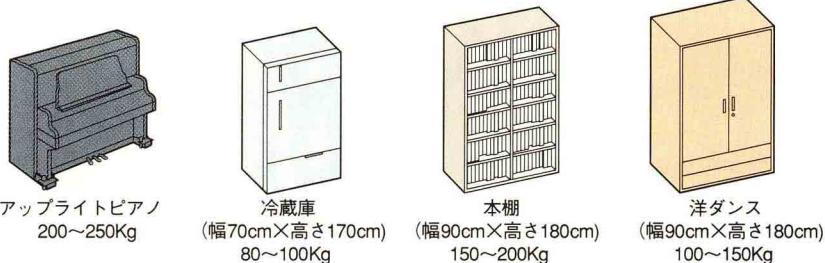


多様な動き方をする
家具は形や置かれた条件で

こうした建物本体の揺れ方、あるいは家具それぞれの揺れ方、あるいは家具を置いた床材の種類などによつて、家具はさまざまな動き方をするわけです(図②)。

具体的には、洋ダンスや冷蔵庫のような背の高い家具や家電製品には、前後に揺れながら歩いて移動してしまうロッキング移動と呼ばれる動きもみられます。また、食器棚や整理タンスのように積み重ねのある家具の上部などがジャンプをしたり落下するケース、あるいはロッキングを起こさずに床面を滑って移動をするケースなど、置かれた条件によってその動きは多様です。

家具を転倒させない
ためには固定が必要


③転倒させないメカニズム

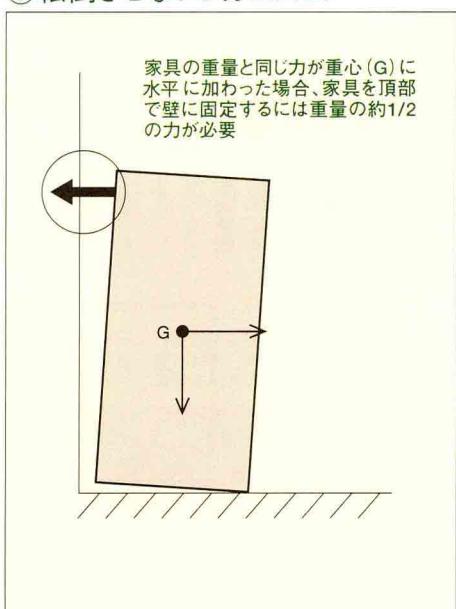

「家具転倒防止等の手引き」より

地震で大きく揺れても、家具が動かないようにするには、大きな力が必要です。たとえば、家具の上部で支える図③のようなケースでは、家具の全重量の1/2以上の力が必要となります。いずれにしても、地震の揺れによる家具の転倒や移動を防ぐためには、できるだけ建物本体に、家具をより安全に固定しておきたいものです。

②地震による家具の動き方のパターン

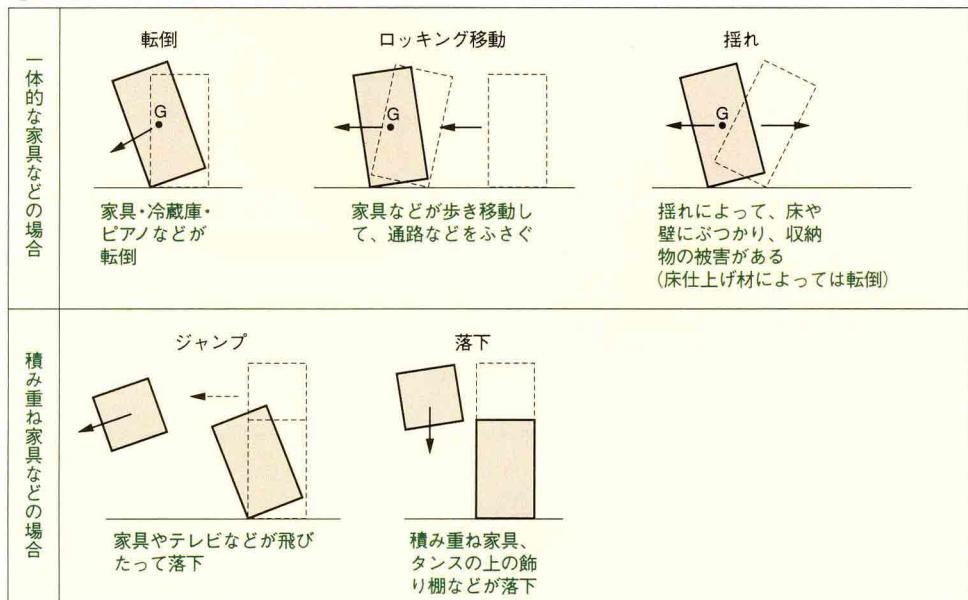

関西設計者会議緊急公開シンポジウム「インテリアの耐震安全性」より作成

家具の固定方法 ①

「壁ならどこにでも 固定できるってわけじゃないよ」

しかし、最近では、昔からの日本家屋のようにしつかりした木の柱や鴨居のある家は少なくなってきたので、壁への固定が最も一般的な家具の固定方法といえます。

見かけは同じでも、
実は違う壁の内側

ひと口に壁と言つてもいろいろな種類があります。

たとえば、木造の戸建住宅には真壁、大壁、 2×4 （ツーバイフォー）の壁（図②）が多く用いられています。また、集合住宅などにはコンクリート壁や断熱材の入った防露壁などが用いられています。


そして、木造の戸建住宅でも集合住宅でも、木造軸組壁（図②）と呼ばれる木の棟のある間仕切りのための壁が使われています。

こうした壁には、家具を固定できる壁と、固定してはいけない壁があるので注意しましょう。

さて、地震で揺れても家具が倒れないよう正しく固定するには、どうすれば良いのでしょうか。それには、家具が地震の揺れに對して建物と一緒に動くように柱や鴨居、壁などに固定することが大切です。

しかし、最近では、昔からの日本家屋のようにしつかりした木の柱や鴨居のある家は少なくなってきたので、壁への固定が最も一般的な家具の固定方法といえます。


真壁は下図のように柱が見えているが、大壁は塗り壁または板張りなどで柱が見えない

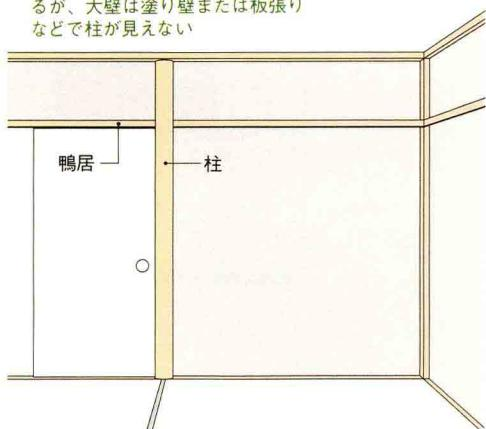


柱がある場合は、家具固定のための金具を柱に取り付ける。柱と離れた位置に家具を置く場合は鴨居に金具を付けるが、装飾的な鴨居もあるので、工務店など専門家に相談した方がよい

① 縦棟の探し方

壁の約1m四方
を叩く

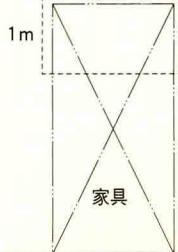

壁の内側の棟を探すには、ドライバーの柄などで壁を叩いてみる。また、より正確に棟の位置を見つけるためには、下地探知用センサーやブッシュピンを活用する

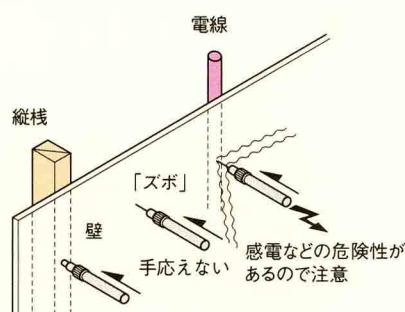

ブッシュピンによる確認の方法

横方向に叩き、コンコンと固い音
がする場合、縦棟の可能性がある

堅い部分に印（★）を付けて、印
2点間の距離を測定。等間隔に印
があることが、チェックポイント

ドライバーで叩いて探す方法

「家具転倒防止等の手引き」より

肝心なのは 壁のなかの桟を探すこと

家具を壁に固定するには、まず、壁のなかに隠れている桟を探し出す必要があります。

桟には、縦方向の縦桟と横方向の横桟がありますが、縦桟を見つけられれば、家具の高さにかかわらず、壁に固定することができます。

この縦桟の位置を確実に知るには、やはり設計図を手に入れか、施工会社に問い合わせることです。

しかし、そういう手立てがない場合は、ドライバーなどの太い柄部分で、壁を2cmずつ横にずらしながら叩いてみましょう。桟は、図②のように30cmあるいは45cmの間隔で入っているケースが多いようで、桟の入っている部分と空洞の部分では、音や感触に微妙な違いを感じられます。

叩いてみて固い「コンコン」という音がしたら、そこには桟が入っていると考へてよいでしょう。桟が入っていない部分は、叩くと太鼓状に響く音がします。ここに固定のための金具を取り付けても、効果は期待できません。

なお、ホームセンターやローソンショッピングでは、壁の桟を見つけるためのセンサーやプラッシュピンが市販されています。これらを活用すると、より正確に桟を見つけることができます。

固定できない壁もある

ところで、最近の集合住宅に使われるS1壁やG1壁(図③)といつた防露壁には桟が入っていないので、壁に直接家具を固定することはできません。そのうえ、コンクリートに発泡プラスチック系の断熱材を接着しているため、もしも

家具を固定した場合地震で搖れると家具の重さで壁の表面がはがれてしまう危険性があります。

一般的に防露壁の使用範囲は限られていますが、特にS1壁の場合、叩いた時の音や感触がコンクリート壁と間違えやすいので、注意が必要です。

壁の種類がわからない時は専門家に相談を


多くの集合住宅の戸境壁はコンクリートでできていますが、なにボードを貼った乾式戸境壁(図③)を使うことがあります。この壁は、遮音や耐火の問題上、穴をあけることはできません。

このように、壁には種類が多く判別が難しいので、不明な点がある場合は、必ず工務店など専門家に相談しましょう。

そのうえ、集合住宅の場合、賃貸住宅はもとより分譲住宅でも、隣戸との境の壁や外壁に面する壁は、一般的に共用部分とされています。勝手にコンクリート壁に金具などを取り付けることはできない場合があるので、管理事務所や管理組合に確認をする必要があります。






③家具を固定できない壁

S1壁やG1壁など発泡プラスチック系の断熱材が入った防露壁には桟がないため、金具による家具の固定はできない。一般的に、防露壁は外に面する壁に使用されている

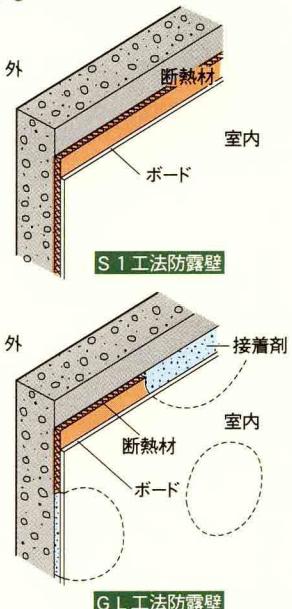

②壁の種類による桟の入り方

木造戸建住宅で2×4の壁は、和室・洋室を問わず、約45cmの間隔の縦桟が入っている。木軸壁は戸建住宅、集合住宅とともに用いられる間仕切り用の壁で、縦・横約45cmの等間隔に桟が入るタイプと、30cm間隔で縦桟、90cm間隔で横桟の入るタイプの2種類ある

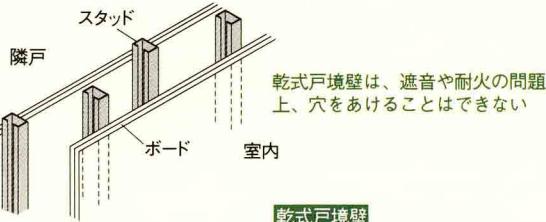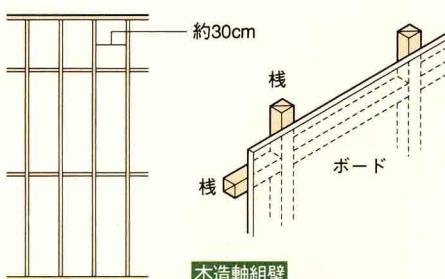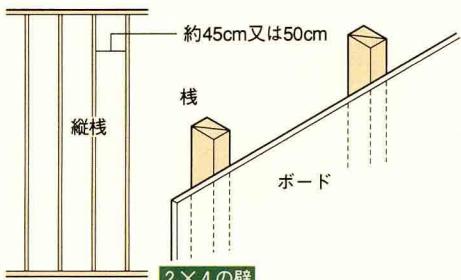

家具の固定方法 ②

壁への固定は
L型金物で

家具を置きたい位置の壁のな
かに、しっかりとした棧を見つけ
ることができたら、いよいよ金具
の取り付けにかかります。

固定のための金具にはL型金
物と木ネジを用い、L型金物を
壁の棧に対し直角に家具の上
部に置き、木ネジでとめます。
ただし、木ネジは壁の棧に届か
ないと効果がないので、ボードの
厚みを考慮する必要があります。
しかも、家具の上部ならどこ
でも良いというわけではなく、図
①のように、両端部分の、しかも
家具自体の棧が確実に入っている
位置に金具を取り付けましょう。
家具の棧が入っていない位置
では、金具を取り付けても確かに
効果は得られません。
また、一般的に壁の縦棧は30cm

「壁の棧と家具の棧を L型金物でとめるのね」

積み重ね家具は
上下を連結


あるいは45cmの間隔で入っていま
すから、家具の幅や置きたい場
所によってはうまく合わない場
合があります。
そこで、家具の位置を自由に
決められるよう、家具の高さに
合わせて、横木を壁の棧に取り
付けます。その横木に、L型金物
で家具を固定するわけです。

上下に積み重ねて使う家具は、
最上部だけを壁の棧に固定しても、
重ねた部分が地震で揺れるとず
れてしまい、前にせり出して転倒
する危険があります。

めんどうでも、図③のよう家具の側面などで上下を連結したうえで最上部を壁の棧に固定するか、上下の家具それぞれを壁の棧に固定すれば確実です。

やむを得ない場合は
天井で家具を支える
ところで、壁のなかに棧が入っ
ていないために、家具を固定でき
ない壁があります。この場合は、
設計図などで天井の強度を確認
のうえ、家具を天井で支える方
法が考えられます。
たとえば、高さ調整式の上置
型すき間埋め収納コット。これは、


①棧に直接固定する方法

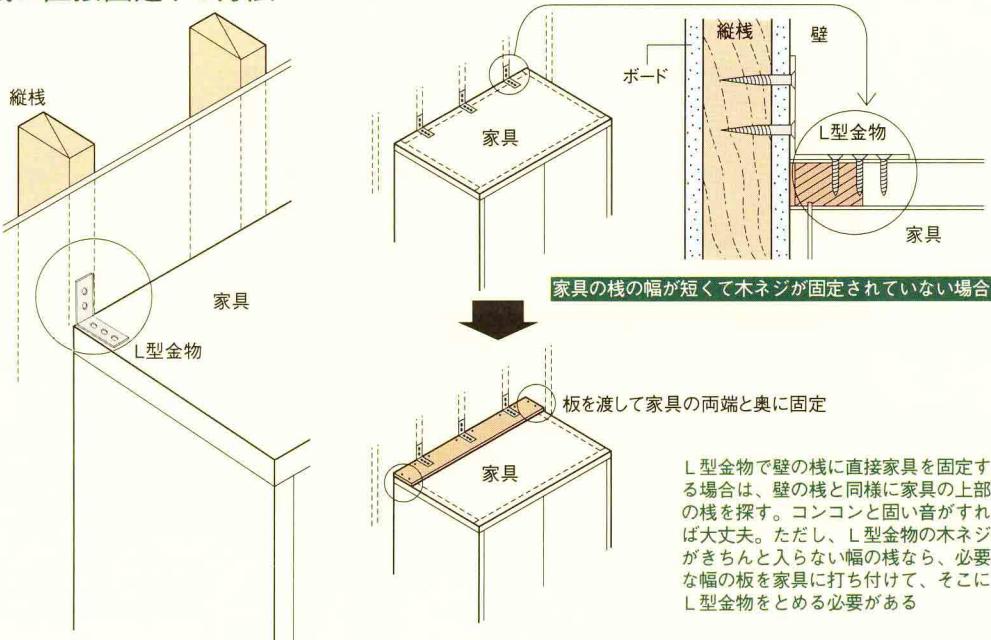


高さを調整しながら、突っ張った広い面で天井と家具との間を支えるタイプです。

また、衣装ケースなどを家具の上に置く方法もあります。この場合は、ゴムシートなどを敷いてすべらないように注意することと、天井との間にすき間が生じないよう新聞紙などをしっかりと挟み込まないと効果はありません。なお、家具と天井の間を広い面ではなく点で支える、いわゆる突っ張り棒タイプのものは、家具と天井との間が大きく空いている場合や、奥行きのない家具に使用しても、あまり確かな効果を期待できない場合があるので、注意しましょう。やむを得ず使う場合は、図のように、家具の両端の奥に取り付けます。


④桟に固定できない場合の固定方法

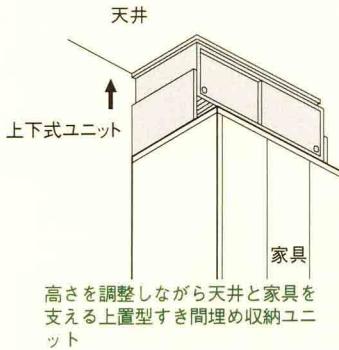

高さを調整しながら天井と家具を支える上置型すき間埋め収納ユニット

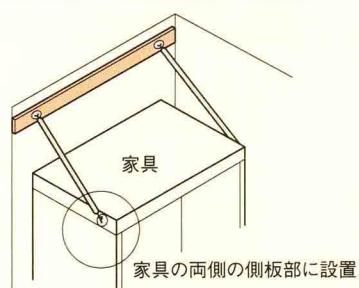


家具の上部が、鴨居や横木から離れていてやむを得ずベルトやチェーンなどを使って固定する場合は、家具の側面に30°以下の角度でビンと張る。たるみがあると効果はない

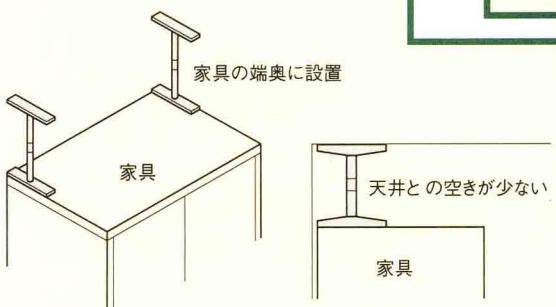

突っ張り棒タイプの利用するには、天井に家具を支えるだけの耐力がないと危険。また、しっかりした天井の場合でも、天井とのすき間が少なく奥行きのある家具でないと、大きな効果は期待できない

②鴨居や横木への固定方法


横木は、45cm間隔の壁の縦桟に長さ5.6cmの木ねじ2本（30cm間隔の場合は木ねじ1本）でしっかりと取り付ける。ただし、横木の幅は70mm以上、厚さは20mm以上とする。また、家具を横木に固定するには、基本的にL型金物を使うが、横木と家具の高さが揃わない場合（10cm未満）は、スライド式L型金物を使用する

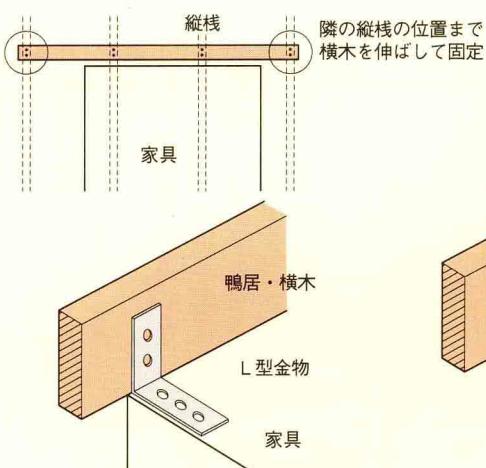

鴨居や横木が金具の上端と同じ高さの場合

鴨居や横木が家具の上端から10cm未満の寸法で離れている場合

③積み重ね家具の固定方法

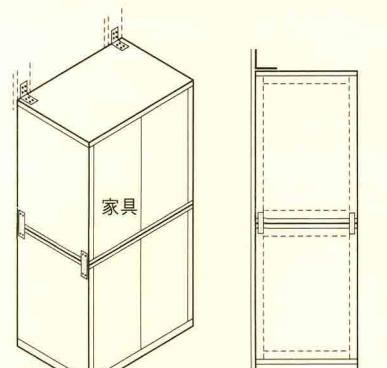

家具の内側で固定する方法もあるので、家具の専門家に相談するとよい

家具の固定方法 ③


まずは専門知識のある
メーカーに問い合わせせる

ところで忘れがちなのが、冷蔵庫やテレビ、電子レンジといった家電製品や、ピアノなどの転倒防止策です。一見、転倒とは縁遠いようですが、実は、倒れるだけではなくて、冷蔵庫が歩き出したり電子レンジが宙を飛ぶといった事例が報告されています。

しかも家電製品は、日常的に電気を通しているわけですから、金具などの取り付けにもいつそうの注意が必要です。メーカーによ

ては製品専用の転倒防止金具などを用意している場合もありますので、まずは販売店やメーカーに問い合わせてみましょう。

そのうえで、以下の注意点が考えられます。
たとえば、壁に冷蔵庫を固定する場合、金具を取り付ける壁の位置は、家具の場合と同じように桟の入った部分でないと効果はありません。

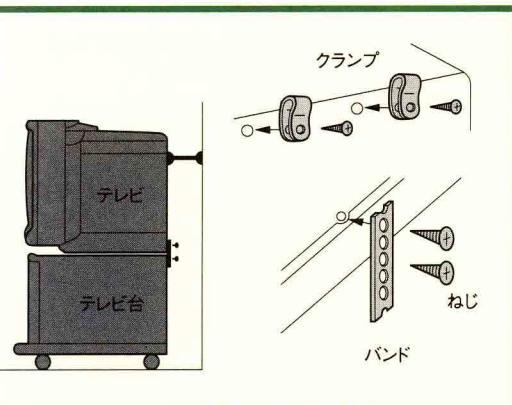

テレビを専用の置き台に乗せた場合、本体と台をバンドで固定する、あるいは本体を壁に固定するなどの方法がある

(某メーカーの対策例)


「冷蔵庫やピアノもそのままでは危ないよ」

いたタイプが多いので、キャスターを取り外しておくか、台輪を履かせて移動を防いだほうが良いでしょう。

ただし、フローリングの床の場合は、キャスターを付けたままで移動させた方が転倒をしないケースもあります。

ピアノの場合は、なんといっても重量が問題でしょう。たとえばグランドピアノは250kg以上もあり、地震時の衝撃の大きさによっては、脚が折れてしまうケースがあります。

対策の方法は置き場所によっても異なりますし、楽器本来の機能を損なっては元も子もありませんので、専門知識を持つメーカーなどへ問い合わせることをおすすめします。

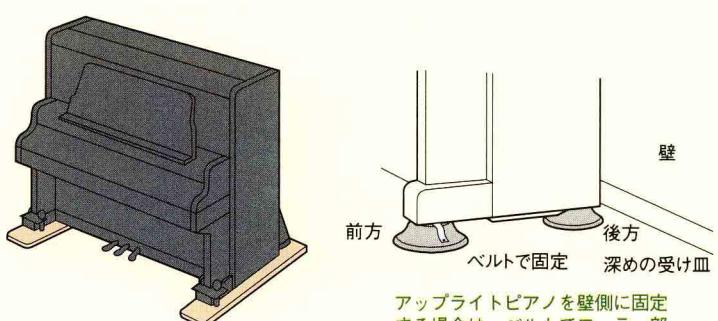

アップライトピアノを部屋の中央部に置く場合は、前後の足を長めの板の上に固定する

アップライトピアノを壁側に固定する場合は、ベルトでローラー部を固定する専用のゴム台を前方の足にかぶせる。また、部屋の中央部に置く場合は、前後の足を長めの板の上に固定する

(某メーカーの対策例)

すまい方の工夫


「家具の配置にも工夫が大切なね」

さて、家具の転倒を防ぐための固定は大切ですが、住宅の立地や構造など、さまざまな条件によって揺れ方が違うので、必ずしも万全とはいえない。そこで、安全という面から家具の置き場所を見直すことも、転倒などによる被害を防ぐための大きなポイントとなります。


就寝位置や出入口と家具との関係は重要

たとえば家具の配置と、ふとんを敷いたりベットを置く、いわゆる就寝の位置との関係です。壁を背にした家具は前方に倒れていますから、就寝位置は家具の高さだけ離れるか、家具の脇に決めた方が安全です。また、家具が倒れて出入口を塞がれてしまつては大変です。家具は出入口付近に置かない、あるいは万が一倒れても通り抜けられる空間を残せる位置に置くようにしましょう。

ピアノにはキャスターが付いているため、確実な移動防止が行われている場合以外は、就寝の部屋には置かない方が良い

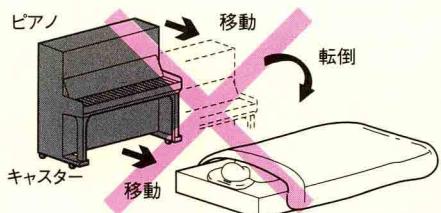


台の上に乗せたテレビやパソコンなどは飛び出す可能性があるので、就寝位置、特に枕の位置には注意

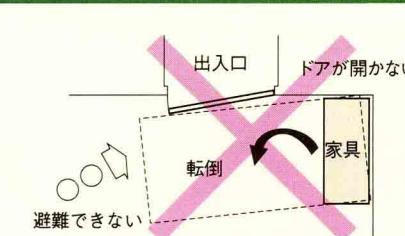


「家具転倒防止等の手引き」より


家具との関係で安全な就寝の位置は、家具の側方である。もしも家具の前方に就寝する場合は、家具の高さ以上に十分な距離をとる。また、スライド書架付きの本棚は安定が悪いため、就寝の位置からなるべく離した方が良い。



就寝位置は家具の側方がよい




就寝位置はなるべく離れてないと危険

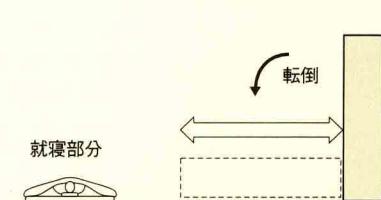

就寝位置が正面の場合は家具の高さ以上に十分な距離をとる

出入口附近に家具を置くと、家具の移動や転倒、あるいは収納物の散乱などによって、避難路が遮られることがあるので、なるべく家具を置かない方が良い



ガラスの破片が散乱した場合でも通路を確保できるよう、台所などには座布団やスリッパなどを常備しておく

暮らしのなかのアドバイス

吊り戸棚の扉には ロック機構の付いたものを

吊り戸棚や食器棚などに多く使われる開き扉は、日常の使用では実用的ですが、地震時には開きやすいという欠点があります。なかでも吊り戸棚の場合、揺れによって扉が開くと、収納物が上から飛び出してきて危険です。できれば、閉じた時に自動的にロックされるタイプを選ぶと良いでしょう。

また、揺れが治まったからといって吊り戸棚をすぐに開けると、中で倒れている物が落下してくることがあります。十分に注意しながら開けてください。

食器棚のガラスには 飛散防止フィルムを

食器棚やサイドボードのガラス面は、家具が倒れなくても中の収納物が、飛び出そうとする衝突力で割れる恐れがあります。こうしたガラスや食器の破片が床に飛び散ると、ケガのもと。しかも、避難路を防いでしまいます。ガラス面は、万が一割れても破片が飛び散らないよう、ガラス飛散防止フィルムをぴったりと貼ると良いでしょう。

倒れにくくする原則は 重心を下げること

重い物ほど下に入れる——これは家具を倒れにくくするための大原則です。たとえば、食器棚では陶器やガラスでできた大きくて重いもの、本棚では百科事典や全集などの重い本を下段に入れると、家具全体の重心が下がるので倒れにくくなります。重い物が高い位置から落ちてくる時の危険性も考慮すると、やはり下に入れた方が良いでしょう。

ゴムのシートを敷いて 食器類の滑り止めに

食器棚などの棚板にゴムシートを敷くと、器類が滑りにくくなります。ただし、ビニール系のシートを敷くと、逆に滑りやすくなるので、お間違えのないように。

余震に備えて、下段の 引き出しは出しておく

大きな揺れの後にゆとりがあれば、余震に備えて、たんすなどの一番下の引き出しを手前に出しておくと良いでしょう。倒れようとすると家具を支える役目を果たします。

大切な美術品は パテなどで固定を

高価な調度品や美術品のためには、転倒防止剤としてパテなどが市販されています。なかには美術館などで使われているものもあります。

ストーブの片付けは 必ず電池を外してから

春を迎えて、押し入れなどにストーブをしまう時、つい忘れがちるのが乾電池を外すことです。電池が入ったままだと、地震の揺れによって点火てしまい、火事を起こす可能性があります。特に押し入れは、燃えやすいものが収納されているので、ご注意を。



平成11年7月 第5版発行

監修 建設省、自治省消防庁、住宅・都市整備公団

制作・発行 家具の転倒防止対策に関する検討委員会

事務局：株都市整備プランニング FAX.03-5323-2029

〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F

印刷 千代田美術印刷株式会社

このパンフレットは、「家具の転倒防止対策に関する検討委員会」による研究を基に制作されたものです。無断での転載は禁止します。なお、転載を希望される場合は、事務局までご連絡ください。

（株）都市整備プランニング

この冊子は、財団法人日本宝くじ協会の助成を受けて作成されたものです。

家具の転倒防止対策に関する検討委員会では、専門家向けの資料「家具転倒防止等の手引き」も作成しました。お問い合わせは事務局まで。

